

Everpure par Pentair vous remercie de votre achat d'un filtre de qualité professionnelle pour votre logement. Avec votre système Everpure par Pentair, votre famille et vous pourrez facilement tirer directement à votre robinet, de l'eau de qualité supérieure au goût excellent et bonne pour la santé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

- Pour usage sur eau froide uniquement
- Gammes de températures : 2 à 38°C
- Pression utile mini. – maxi. : 0.7-8.6 bar
- Débit de service : 8.3 Lpm
- Capacité : 11,355 L

OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION

- Tournevis Phillips
- Clé à Molette
- Mètre à Ruban
- Crayon de Bois

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE BASE

1. Ouvrez le carton et inspectez les pièces



Pièces à installer

Repère	Description	No de pièce
1	QL3 tête de filtre	EV927082
2a	EF-1500 cartouche filtre	EV985850
2b	EF-3000 cartouche filtre	EV985750
2c	EF-6000 cartouche filtre	EV985550
3	2 rondelles de blocage	EV306204
4	2 vis	EV306196
5	Coude 3/8 po mâle x 3/8 po femelle	EV310852
6	Raccord, 3/8 po NPT x 3/8 po à compression	EV315121
7	Ruban plombier	EV312119
8	Compteur du filtre Everpure	EV314160
9	Tuyau tressé 3/8 po à compression x 3/8 po à compression	EV315229

2. Vérifiez l'emplacement de montage sous l'évier

Mesurez 51 cm par rapport au bas du placard et repérez l'emplacement de montage du dessus de la tête de filtre. Assurez-vous qu'il y a assez d'espace au-dessus de la tête pour ouvrir et fermer le robinet d'arrêt intégré et pour éviter de faire un pli dans le tuyau d'arrivée d'eau. Assurez-vous également que l'emplacement choisi permet un accès facile pour changer les cartouches filtre dans le futur.

DIMENSION	Largeur	Hauteur de montage	Profondeur
PBS-400	12.7 cm	51 cm	12.7 cm

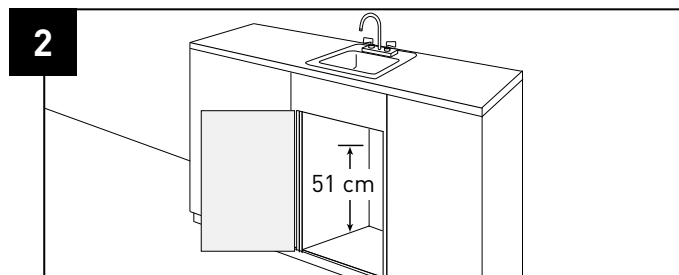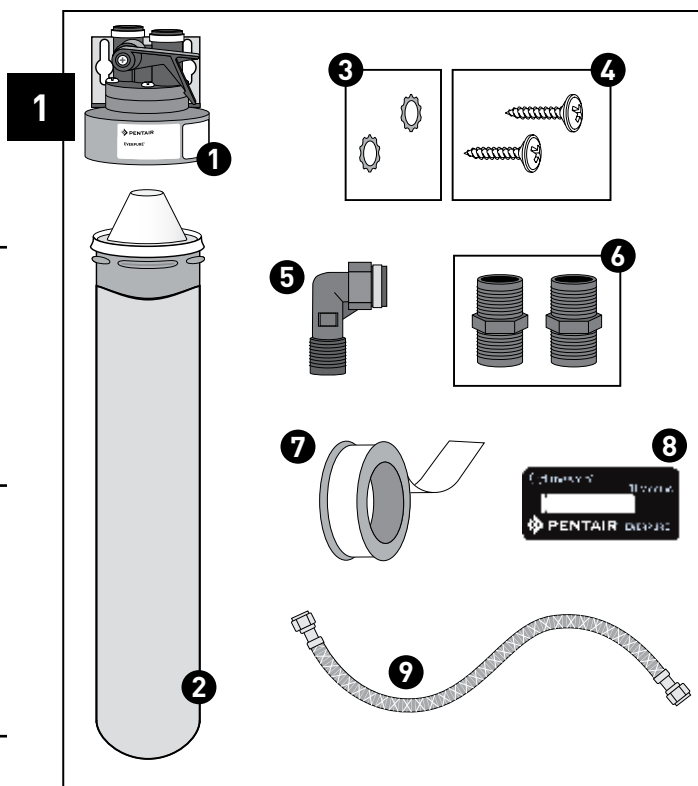

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE BASE *CONTINUÉ*

3. Installation de raccords union

REMARQUE: Deux raccords union et un tuyau tressé en acier inoxydable sont inclus pour permettre l'installation à une conduite d'alimentation en eau de 3/8 po. Un raccord coudé de 90 degrés en plastique est inclus pour éviter le tortillement du tuyau d'alimentation.

- A. Appliquez du ruban à plomberie sur le filetage NPT de 3/8 po des deux raccords union et du raccord coudé. Enroulez le ruban dans le sens du filetage pour assurer un ajustage serré et empêcher les fuites.
- B. Vissez le raccord coudé dans l'orifice d'admission de la tête du filtre.
- C. Installez les raccords union sur la tête de filtre et le coude.
- D. Montez fermement la tête du filtre à la paroi du meuble à l'aide des vis et des rondelles de montage fournies.
- E. Fermez le robinet d'arrêt d'eau froide sous le lavabo. Ouvrez la conduite d'eau froide du robinet pour réduire la pression d'eau.
- F. Dévissez et retirez le tuyau tressé de la conduite d'alimentation en eau froide.
- G. Fixez une extrémité du tuyau tressé fourni à la partie supérieure de la conduite d'alimentation en eau froide.
- H. Fixez l'autre extrémité du tuyau tressé fourni dans le raccord d'admission de la tête du filtre.

4. Raccordement du système au robinet




- I. Trouvez le robinet d'arrêt d'eau froide sous votre évier et fermez-le. Ouvrez le robinet d'eau froide pour décompresser le système.
- J. Dévissez et débranchez le tuyau armé raccordé à la partie supérieure du robinet d'arrêt d'eau froide.
- K. Raccordez une extrémité du nouveau tuyau armé à la partie supérieure du robinet d'arrêt d'eau froide.
- L. Raccordez l'autre extrémité du nouveau tuyau armé au côté entrée de la tête de filtre (raccords unions et coudes)

5. Raccordement de l'eau filtrée à l'alimentation en eau froide du robinet

- M. Raccordez l'extrémité libre du tuyau armé existant au raccord union du côté sortie (à droite) de la nouvelle tête de filtre. Serrez à la main pour éviter d'abîmer les raccords.

6. Installation et rinçage de la cartouche filtrante

- N. Mettez la poignée du robinet d'arrêt intégré (robinet de

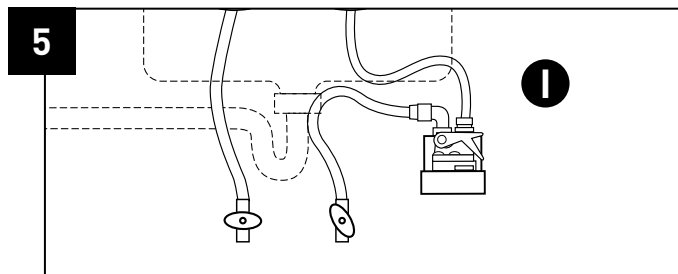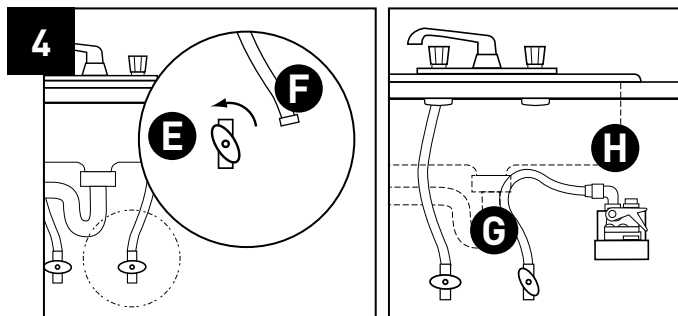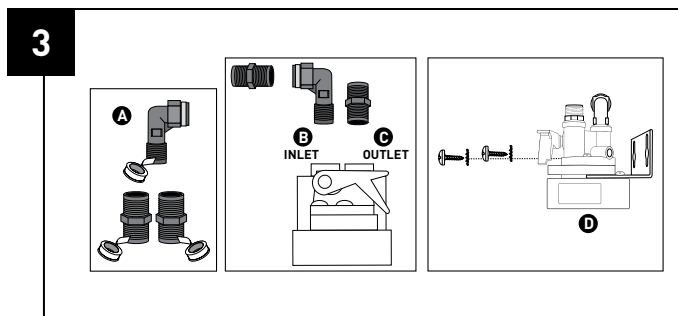


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE BASE *CONTINUÉ*

contrôle) situé sur la tête en position haute.

- O. Tenez fermement la tête d'une main.
- P. Mettez la patte de la cartouche en face de l'étiquette située sur la tête de filtre.
- Q. Enfoncez la cartouche filtrante en poussant vers le haut.
- R. Faites-la tourner vers la droite d'environ 1/4 tour jusqu'à ce qu'elle butte.
- S. Ouvrez le robinet d'arrêt d'eau froide et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites jusqu'au coude d'entrée.
- T. Ouvrez le robinet (non illustré).
- U. Mettez la poignée du robinet d'arrêt en position basse pour évacuer l'eau dans l'évier.

REMARQUE: Rincez les cartouches filtrantes neuves pendant un minimum de 3 minutes pour éliminer l'air et les particules de carbone libres. Au début, il se peut que l'eau apparaisse laiteuse à cause de la présence d'air dans le filtre et les tuyaux. Si l'eau reste laiteuse après une semaine, veuillez contacter le services d'assistance technique d'Everpure pour assistance (800) 279-9404.

- V. Activez le compteur du filtre en pinçant la bulle jusqu'à sentir un changement dans la résistance et jusqu'à ce que le temporisateur de filtre soit éjecté. En quelques secondes une ligne ROUGE fine apparaîtra dans la fenêtre blanche indiquant que le Timestrip® a été activé. Décollez la pellicule de protection et faites adhérer à l'emplacement désiré. Quand la fenêtre blanche est complètement remplie de ROUGE, il est temps de remplacer le produit.

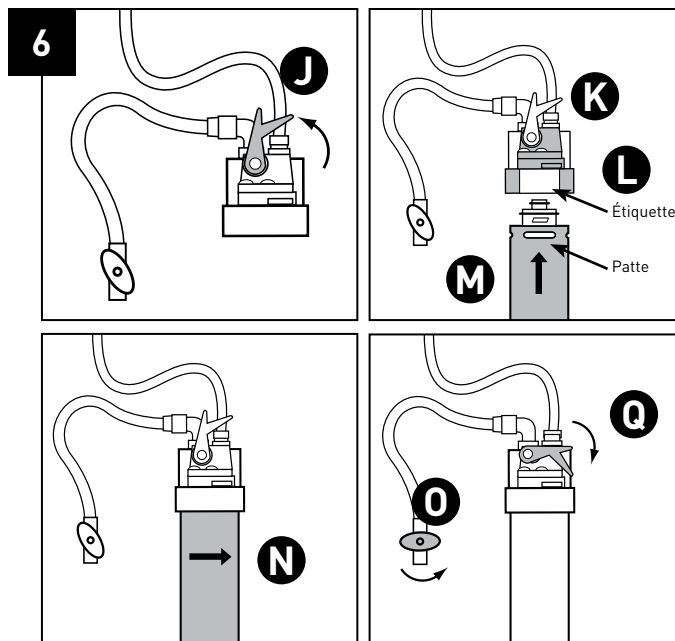

DONNÉES DE PERFORMANCE PBS-400

Ce système a été essayé selon les normes ANSI/NSF 42 et 53 pour la réduction de la teneur des substances ci-dessous. La concentration desdites substances dans l'eau entrant dans le système a été réduite à une valeur inférieure ou égale aux limites permises pour l'eau sortant du système comme spécifié aux normes ANSI/NSF 42 et 53.



Système testé et certifié par NSF International conforme aux normes 42 et 53 NSF/ANSI pour la réduction des revendications spécifiées sur la fiche des données de performance.

Substance	Concentration à l'entrée	Concentration maximale permise en eau de produit	Taux de réduction requis	Réduction minimale	Taux de réduction moyen
Norme n° 42—Effets esthétiques					
Chlore	2.0 mg/L ± 10%		≥ 50%		>97.6%
Particules de Classe I	au moins 10 000 particules/ml		≥ 85%		>99.9%
Particules 0.5 to <1 µm					
Norme n° 53—Effets sanitaires					
Parasite*	Minimale 50,000/L		99.95%	99.99%	>99.99%
Plomb 8.5	0.15 mg/L ± 10%	0.010 mg/L		94.1%	>98.5%
Plomb 6.5	0.15 mg/L ± 10%	0.010 mg/L		98.9%	>99.7%

*Certifié NSF/ANSI, norme 53, pour réduire les spores tels que *Cryptosporidium* et *Giardia* par des moyens mécaniques.

REMARQUE: L'installation doit être conforme à tous les règlements provinciaux et locaux en vigueur.

REMARQUE: Pression utile maximale : 8,6 bar.

REMARQUE: N'utilisez pas le filtre avec de l'eau qui est micro biologiquement impropre à la consommation ou de qualité inconnue sans une désinfection correcte avant ou après le système. Les appareils homologués pour la filtration des parasites peuvent être utilisés sur des eaux qui peuvent éventuellement contenir des parasites filtrables.

REMARQUE: Essai effectué sous conditions normales de laboratoire, les performances réelles peuvent être différentes.

REMARQUE: Ce système d'eau potable doit être entretenu selon les consignes du fabricant, y compris le remplacement des cartouches filtrantes.

REMARQUE: Le matériau d'adsorption ne peut être récupéré ni réutilisé. Si le matériau d'adsorption est affecté par le chlore, l'eau pénétrant dans le système doit être traitée afin que le chlore en soit éliminé.

AVERTISSEMENT AU SUJET DE LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE :

AVERTISSEMENT - Ce produit contient des produits chimiques que l'État de Californie considère comme carcinogènes et responsables d'anomalies congénitales et d'autres pathologies du système reproductif.

EPA Est. No. 002623-IL-002